

# Veřejná zeleň – problematika nově zakládaných a rekonstruovaných ploch zeleně ve městech a obcích

Rozčlenění zeleně:

- Intravilán ( zeleň uvnitř obce)
- Extravilán ( zeleň v okolí obce)

Dále se plochy dají rozdělit na plochy rekonstruované a plochy nově založené

Jakékoliv úprava zeleně jak v intravilánu tak v extravilánu obce by měly vznikat na základě určitých potřeb ( potřeba místa pro hry dětí, potřeba klidové odpočinkové zóny atd.). Jen tak mohou tyto plochy v dlouhodobém horizontu plnit svou funkci odpovídajícím způsobem.



Intravilán  
Extravilán



# Postup při tvorbě projektové dokumentace

- Sumarizace potřeb obce
- Zhodnocení vhodných ploch – vytipování určitých ploch svou polohou a podobou vyhovující určitým projektům ( park, dětské hřiště, odpočinková zóna, sportoviště)

Většinu úprav lze realizovat na základě stávajících zelených ploch v obcích či městech – nalezení jejich náplně a následně úpravy, které tuto náplň podporují. V důsledku toho jsou náklady na rekonstrukci a následnou údržbu ploch nižší než u ploch zcela nově založených. Samozřejmostí je i větší estetický efekt takovéto plochy ( přítomnost starých stromů atd.)





Veškeré návrhy musí také vycházet z místních podmínek a to jak přírodních, jakými jsou například nadmořská výška nebo průběh ročních teplot tak i kulturně historických a estetických.

Většina návrhů a jejich částí by neměla zbytečně dominovat svému okolí a strhávat pozornost na sebe, ale měla by být organickou součástí tohoto okolí. To platí nejenom o kompozici ale i o zvoleném sortimentu dřevin.

Veškeré úpravy by měly respektovat ducha daného místa ( *genia loci*) i krajinný ráz.




Nejprve by měla být vytipována problémová místa a navrženo řešení.

Toto řešení by mělo být konzultováno jak s dotčenými orgány a organizacemi, tak s lidmi, kterých se opatření bezprostředně týká – obyvatelé z okolí, skupiny, které budou plochu nejčastěji využívat – např. matky s dětmi, senioři apod.



Příklady problémových ploch a výsadeb:

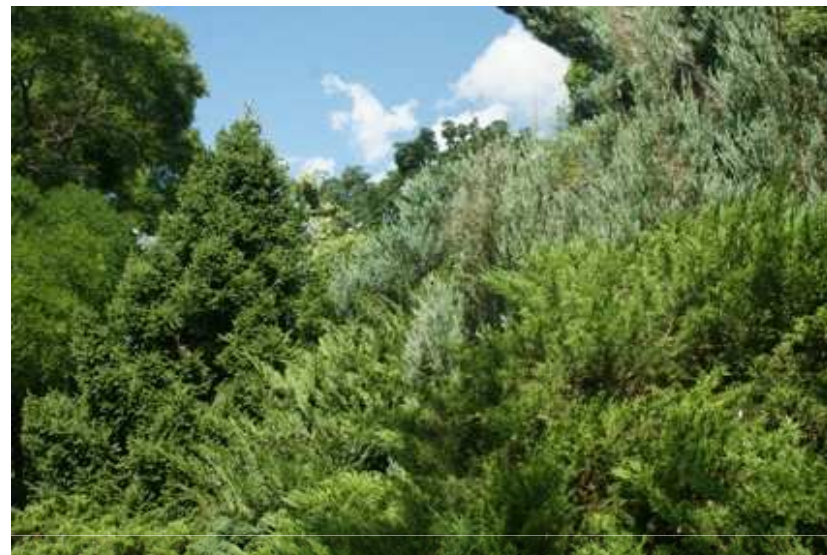

### **Nově zakládání plochy:**

Většinou by se měly tvořit pouze na místech kde nejsou plochy stávající zeleně, kterou je možné zrekonstruovat. Popřípadě jsou zakládány tam, kde je zeleně akutní nedostatek.

Filozofie zakládání nových ploch je stejná jako filozofie rekonstrukce ploch stávajících. Ve zvýšené míře zde však platí to, že by tyto plochy měly působit přirozeným dojmem a organicky zapadat do celkového obrazu dané lokality. V žádném případě by neměly být včleňovány například městské prvky úprav veřejných prostranství na vesnici a podobně.





Obě možnosti úprav, tedy rekonstrukce stávajících ploch i tvorbu nových lze již v projekční části rozdělit na úpravy intenzivní a extenzivní.

Tedy úpravy, které se liší množstvím použitého detailu – tím se rozumí zvláště trvalkové, letničkové nebo keřové záhony.

Jakékoliv použité detailu je samozřejmě nákladnější při následné údržbě plochy.

Celkově se dá říci, že pro následnou údržbu plochy je téměř vždy lepší rekonstrukce stávajících úprav, než tvorba ploch nových.

Při jakékoli úpravě ploch je bezpodmínečně nutné myslet na každoroční náklady na údržbu zeleně.

**Žádná úprava zeleně není bezúdržbová.**



# Mechanismus podání žádosti o dotaci z Operačního programu životní prostředí:

## 1. Zpracování projektové dokumentace určité akce.

Projektová dokumentace je již ve fázi vzniku konzultována s Agenturou ochrany přírody a krajiny ( AOPK), památkovým ústavem a dalšími dotčenými orgány a organizacemi. Součástí projektové dokumentace je položkový výkaz výměr a orientační rozpočet, který je vytvořen v souladu s ceníky a instrukcemi AOPK a Státního fondu životního prostředí ( SFŽP).

## 2. Zpracování žádosti o dotaci.

Zhotovitel sestaví přesný seznam a popis podkladů, které mu budou poskytnuty objednatelem:

Např. doklad ze kterého je patrná právní subjektivita žadatele  
prohlášení, že předmětem není kompenzační nebo nápravné opatření  
ekonomické doklady – rozvahy, finanční uzávěrky atd.

## 3. V rámci inženýrské činnosti zhotovitel zajistí další potřebné podklady pro podání žádosti o dotaci:

Např. rozhodnutí, závazná stanoviska či vyjádření orgánu státní správy požadovaný pro daný druh opatření  
( např. stavební povolení, rozhodnutí o kácení apod.)

stanovisko orgánu státní správy ( obecní úřad s rozšířenou působností), které dokládá soulad s územním  
plánem apod.

aktuální výpis z katastru nemovitostí, případně nájemní smlouvy

#### 4. Sumarizace podkladů žádosti o dotaci

- zhotovitel v rozpracovanosti konzultuje se SFŽP a AOPK podklady akce
- zhotovitel v součinnosti s objednatelem obsluhuje elektronické prostředí dotačních programů
- zhotovitel sestaví seznamy podkladů dle pokynů SFŽP
- zhotovitel podá žádost na AOPK

#### 5. Úspěšné přidělení dotace

- Zhotovitel zajišťuje autorský a stavební dozor v rámci provádění prací a zároveň zajišťuje řádnou administraci dotace

**Z většiny dotačních titulů je možno hradit i zpracování projektové dokumentace, inženýrskou činnost, administraci dotace a následný autorský a stavební dozor.**



### **Příklad fixních nákladů na údržbu zeleně:**

1. Vysýpaní odpadkových košů – 3 x týdně
2. Úklid odpadků v ploše – 3 x týdně
3. Metení cest a zpevněných ploch – 1 x týden
4. Úklid sněhu – v zimním období dle potřeby
5. Sekání trávníku – dle intenzity plochy 2 – 25 x rok
6. Hrabání listí – dle intenzity plochy 1 – 3 x rok
7. Řez stromů – výchovný řez, bezpečnostní řez, vázání v korunách stromů – dle stavu plochy
8. Zálivka – v intenzivních plochách musí v letních měsících probíhat alespoň zálivka květinových výsadeb a nových výsadeb dřevin



### **Příklad nákladů na rekonstrukci či založení nových ploch zeleně:**

Založení mlatové cesty ( práce + materiál) – 600 Kč/m<sup>2</sup>

Založení cesty ze žulové kostky ( práce + materiál) – 900,- Kč/m<sup>2</sup>

Lavička parková - materiál včetně instalace – 5 500,- Kč/kus

Odpadkový koš – materiál včetně instalace – 2 000,- Kč/kus

Strom o obvodu kmínku 14 – 16 cm – 3 500,- Kč/kus ( dle druhu)

Výsadba stromu včetně kotvení – 1 500,- Kč/kus

Založení trvalkového záhonu ( materiál + práce) – 750,-Kč/m<sup>2</sup>



# PROVOZ DĚTSKÝCH HŘIŠŤ



Přednášející Jiří Antoš – majitel firmy TR ANTOŠ s.r.o.

# Platné normy pro veřejná dětská hřiště

Bezpečnost veřejných dětských hřišť se řídí normou **ČSN EN 1176 a 1177**. V ČR od **1.12.2002** musí být všechny herní prvky certifikované v souladu s těmito normami.

**Veřejná prostranství**

**Školy, školky, dětské domovy**

**Zařízení s přístupem veřejnosti (ZOO, restaurace, hotely, kempy, zábavná centra, atd.)**

**Nevztahuje se na hřiště se speciálním určením (hřiště plná odvahy) a hřiště sportovní**

# Instalace před uvedením norem v platnost

Prvky instalované před **1.12.2002** nemusejí mít certifikát, avšak vztahují se na ně stejná pravidla o provozování **ČSN EN 1176 a 1177**. Mimo jiné povinná roční kontrola (určení podmínek dalšího provozu). Vyhovující prvky mohou dosloužit na stávajícím místě nelze je stěhovat (nová instalace).



# **Podstata normy**

- **Tato norma stanovuje požadavky, které ochrání dítě před nebezpečím, jež nemusí být schopno předvídat, když používá zařízení k zamýšlenému účelu nebo způsobem, který lze logicky očekávat.**
- **Tato norma byla navržena s vědomím potřebnosti dohledu nad dětmi ve věku od 0 do 3 let.**

# ČSN EN 1176-1 Všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební metody



# ČSN EN 1176-2 Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro houpačky



**ČSN EN 1176-3  
Další specifické  
bezpečnostní  
požadavky a  
zkušební metody  
pro skluzavky**



# ČSN EN 1176-4 Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro lanové dráhy



# ČSN EN 1176-5 Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro kolotoče



# ČSN EN 1176-6 Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro kolébačky



# ČSN EN 1176-7 Pokyny pro zřizování, kontrolu, údržbu a provoz







**ČSN EN 1177 – Povrch hřišť  
tlumící náraz – bezpečnostní  
požadavky a zkušební metody**



# **Norma 1176-10 Bezpečnostně technické požadavky a zkušební metody pro ohraničená zařízení dětských hřišť**



# **Norma 1176-11 Přídavné zvláštní bezpečnostně technické požadavky a zkušební metody pro sítě do prostoru**



# Doporučení pro hřiště

- **Hřiště nemusí být oploceno pouze u MŠ (stavební zákon)**
- **Lavičky pro doprovod dětí**
- **Příjezd pro kočárky**
- **Zastíněné pískoviště i lavičky**
- **Oddělení herních prvků a plochy pro větší a menší děti**
- **Skluzavky s orientací na sever**
- **Vjezd pro mechanizaci**

# Dřeviny s přírodní impregnací

**ČSN EN 350-2** Trvanlivost dřeva a materiálů na jeho bázi

- **Dub, akát**
- **vhodný pro venkovní konstrukce**

**Zabudovat do země se mohou pouze dřeviny s vysokou odolností proti hnilobě, impregnované, nebo znemožnit styk dřeva se zemí (patky).**

# Bezpečný pád a dopad

**Výška volného pádu je největší svislá vzdálenost od jednoznačně uvažované opory těla k nárazové ploše pod ní.**

**0 – 1m udržovaný trávník, zemina**

**1 – 3m tlumící materiál**

**3 a výše opustit pouze určeným způsobem (tobogán)**

# Běžné tlumící materiály

## Výška volného pádu

- nad 0,6 m musí být povrch tlumící náraz
- do 1 m trávník, půda
- 1 - 3 m 300mm tlumení + 200mm přemístění = tloušťka 500mm  
vrstva tlumení – možno ztenčit – nutno doložit certifikát pro daný materiál a výšku volného pádu (mají někteří výrobci dětských hřišť) – úspora  
štěrk – kačírek 2-8mm  
písek 0,2-2mm  
dřevěné hobliny 5-30mm  
kůra 20-80mm  
syntetické rohože, recyklovaná guma (tloušťku pro stanovenou výšku udává výrobce na základě certifikátu)
- nad 3 m znemožnění pádu

# Povinnosti provozovatele


- **Kontrola a údržba**
- **Povinná dokumentace**
- **Povinné vybavení hřiště a herních prvků**



# Kontrola a údržba

- **Běžná vizuální kontrola**
  - **Provádět denně**
  - **Umožňuje rozeznat nápadné zdroje nebezpečí**
- **Provozní kontrola**
  - **Provádí proškolená osoba (údržbář, technik) pověřená provozovatelem**
  - **Provádět pravidelně v rozmezí 1-3 měsíců**
- **Hlavní roční kontrola**
  - **Provádí nezávislá certifikovaná osoba (revizní technik tělocvičného nářadí a dětských hřišť)**

# Provozní kontrola návod k údržbě

<b>TR</b> 					f.7.
<b>Provozní kontrola</b>					
<b>Instituce:</b>					
<b>Provedena dne:</b>					
<b>Kontrolu provedl (pověřená osoba)</b>					
<b>Kontrolovaná místa:</b>	vyhovuje	nehovuje		opraveno	
<b>Přezkoušet řetězy na optřebenění</b>					
<b>Zkontrolovat pevnost sedadel</b>					
<b>Prohlédnout klouby houpaček</b>					
<b>Přezkoušet otěr lan a provazů</b>					
<b>Zkontrolovat napětí lan - dotáhnout</b>					
<b>Zkontrolovat poškození kluzné plochy skluzavky</b>					
<b>Kontrola dřevěných částí - poškození</b>					
<b>Kontrola základu - dostatečně krytí, popř. zasypat pískem nebo</b>					
<b>Kontrola stavu dřeva v přízemních výškách z důvodu hniloby</b>					
<b>Dotážení šroubových spojů</b>					
<b>Kontrola pružin u houpadel</b>					
<b>Kontrola zahrnutí hřiště k probroušené rysce</b>					
<b>Poznámky:</b>					

# Každý prvek musí být trvale a čitelně označen

- **jménem a adresou výrobce nebo autorizovaného zástupce**
- **typem zařízení a rokem výroby**
- **číslem příslušné normy**
- **značkou základní úrovně**

# Dokumentace provozovatele

- **Certifikáty o herních prvcích (nebo Prohlášení o shodě)**
- **Návody ke kontrole a údržbě**
- **Návody k obsluze v případě potřeby**
- **Vlastní záznamy (deník, prováděné kontroly ...)**
- **V případě zranění dítěte záznamy o úrazech**
- **Provozní řád hřiště**
- **Návštěvní řád**

# Příklad provozního řádu hřiště

Povinnost ze zákona č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví

## PROVOZNÍ ŘÁD

### Veřejná dětská hřiště

#### Správce hřiště:

Městská část Praha .....

Odpovědný pracovník: Jan Novák ....., tel. ...., mobil.....

#### Za úklid hřiště odpovídá:

Firma STROM podnik čistoty a údržby města, se sídlem.....

Odpovědná osoba: Michal Kos, tel. ...., mobil.....

#### Provozní doba:

Od 1. května do 30. září od 8,00 hodin do 21,00 hodin

Od 1. října do 30. dubna od 9,00 hodin do 19,00 hodin

#### 1) Denní úklid: ( např. vždy do 8,00 hodin)

- každodenní otevírání a zavírání hřišť
- úklid odpadků z plochy hřiště
- odvoz odpadu
- úklid – přehrabání pískoviště
- ohrabání liští a odvoz listí
- vysypání odpadkových košů
- úklid sociálního zařízení
- pravidelná denní vizuální kontrola technického stavu herních prvků a mobiliáře

#### 2) Průběžná péče o herní prvky a mobiliář

- okamžité odstranění zjištěných nebo nahlášených závad
- jedenkrát týdně (např. středa od 13,00 hodin) provádět kontrolu stavu a čistoty se zástupcem

úklidové firmy, což je zaznamenáno do předtištěného protokolu

- odstranění zjištěných nedostatků

#### 3) Péče o zeleň

- sekání trávy a úklid
- ohrabání a úklid listí
- drobné prořezy keřů a dřevin

#### 4) Údržba pískoviště

- kontrola stavu obrub pískoviště
- denní přehrabání pískoviště (odstranění hrubých nečistot, případně stříkaček)
- 2x během roku překopat - přeházet písek v pískovišti (úložisti písku)
- 1x ročně výměna písku: březen/duben (použít písek kopaný hrubostí0,4)

#### 5) Provozní kontrola

- provádí se každých 8 týdnů
- osoba proškolená výrobcem, František Vomáčka, údržbář, bude provádět dle instrukcí od

výrobce kontrolu prvků

#### 6) Roční revize herních prvků

- kontrola dle ČSN EN 1176 a 1177 oprávněnou odbornou firmou nepřesahující období 12

měsíců

- a) případná oprava
- b) likvidace – výměna za nový

Vypracoval: J. Malý, V Praze, 29.11.2006

# Příklad návštěvního řádu hřiště

**Na hřišti musí být vystaveny  
informace o nejbližším  
telefonu k přivolání  
záchranné služby a číslo k  
nahlášení závažných  
poškození.**

## Návštěvní řád

### Veřejné dětské hřiště:

Upozornění pro uživatele:

Děti do šesti let v doprovodu dospělé osoby.

U mladších dětí věk minimálně 6 let je povoleno používat zařízení pouze pokud je zabezpečený trvalý dozor dospělé odpovědné osoby. Dodržujte věkové hranice stanovené pro jednotlivé herní prvky.

Sestava se skluzavkou je vhodná pro děti od 4 do 12 let

Nahřišti je povoleno:

- vstupovat na trávníky

Nahřišti platí zákaz:

- poškozovat a znečišťovat prostory, zařízení a vybavení
- vstup se zvířaty
- kouření, konzumace alkoholu a omamných látek
- manipulace s otevřeným ohněm
- užívání zařízení pokud je jeho povrch namrzlý nebo kluzký, případně při zjištění závad na zařízení
- v horkém počasí může být povrch herních zařízení rozpálen a teplotu při nízkém zvuku popálení při dotyku. Dohlížející dospělá osoba je povinna teplotu zařízení předem přikontrolovat a případně vstup dítěti zakázat.
- Pokud dětské hřiště a pískoviště, herní prvky a vybavení poškozeny či ve stavu, který brání jejich užívání, je případný vstup navlaštěn bezpečí uživatele.

Pobyt na dětském hřišti a pískovišti je navlaštěn bezpečí uživatele, za děti ručí rodiče, odpovědný zástupce či jiná osoba

Uživatelé dětského hřiště a pískoviště jsou povinni řídit se ustanoveními provozního řádu, dodržovat pravidla slušného chování a občasný pořádek, čistotu a bezpečnost

Návštěvník je povinen:

- respektovat návštěvní řád a pokyny správce
- chovat se slušně a ukázněně tak, aby neduhovořoval ostatní ani sám sebe
- dodržoval čistotu

Za úmyslné poškození dětského hřiště a pískoviště dnětem nebo škodu vzniklou nerespektováním provozního řádu se odpovědnost plně všíhá dohlížející dospělá osoba.

Provozovatel nemoci na dětském hřišti a pískovišti za případnou újmu předmětů ve vlastnictví uživatele. Ponižení tohoto návštěvního řádu se poskytuje podle obecných předpisů pro podnikající fyzickou osobu při výkonu své podnikatelské činnosti nebo pro právnickou osobu do výše 200 000 Kč a u fyzických osob do výše 30 000 Kč.

Pokud se setkáte s poškozením zeleně nebo vybavení hřiště, oznamte to prosím neprodávě Městské policii – telefon 156 a odpovědnému pracovníkovi provozovatele, zabezpečte tím větší bezpečnost pro své dítě.

Dejujeme Vám, že návštěvní řád dodržíte.

Správce hřiště:

Odpovědný pracovník: pan ....., telefon .....

Důležitá telefonní čísla:

**HASIČI 150 - POLICIE 158 - ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 - TISNOVÉ VOLÁNÍ/SOS 112  
MĚSTSKÁ POLICIE 156**

Nejbližší telefonní stanice, odkud lze přivolat lékařskou pomoc je ..... (např. v vedlejší restauraci...)